


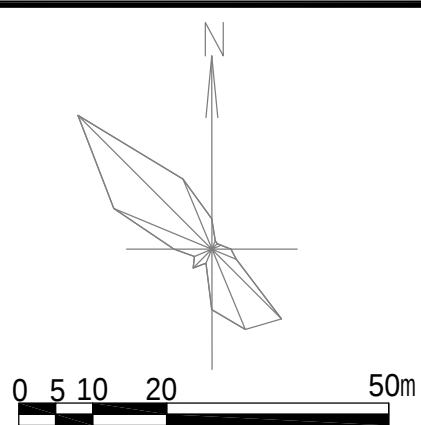

本项目一期建构筑物一览表

本项目二期建构筑物一览表

设计说明

- 一、设计依据:
- 1、当地规划部门提供的规划选址红线图。
 - 2、总平面布置依据《精细化工企业工程设计防火标准》GB 51283-2020。
《建筑设计防火规范》(2018年版);GB50016-2017进行设计;
 - 3、主要技术经济指标依据《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012进行计算;
 - 4、建筑工程建筑面积参照《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013进行计算;
 - 5、事故池容积计算依据《水体污染防治紧急措施设计导则》中国石化集团(2006)43号文件;
 - 6、甲方提供的资料,有关专业提供的设计资料。
- 二、本图坐标、高程以米为单位,相对尺寸均以米为单位
- 三、 方为本次设计范围。
- 工程勘察设计证书

△	2026-04-10			设计	徐德林	徐德林	
版次	说明			日期	设计	校核	审核 审定
山东鸿运工程设计有限公司					建设单位	福建德尔科技股份有限公司	
总平面布置图					设计项目	年产200吨电子级三氟化氮生产线项目	
					设计阶段	修建性详细规划	
比例	1:1000	第 1 张 共 1 张	专业	总图运输	图号	WHY2300099-ZT-02	

	用地红线		罐区防火堤、隔堤
	厂区围墙、大门		露天水池
	道路、宽度、转弯半径		卧式储罐
	拟建 建筑物		装卸鹤管
	待建 建筑物		已建 建筑物

指标名称	全厂指标	规划条件
厂区总用地面积	平方米	97418.3
厂区总建筑面积	平方米	87581.66
厂区总计容面积	平方米	108203.89
厂区建筑密度占地面面积	平方米	43343.35
绿地面积	平方米	10583.5
建筑系数	%	44.49
容积率	/	1.1107
绿化率	%	10.86
生产服务设施占地面积比例	%	5.4
生产服务设施建筑面积比例	%	10.4
机动车停车位	个	179

停车位计算值: $87581.66/100 \times 0.2 = 172.7$, 调整为176个。
 设计停车位: 普通车位141个, 快充车位20个, 慢充车位18个,
 合计179个。